


ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ
KYBOM - MECO SLIM LINE - UNICO SLIM LINE



KyBOM



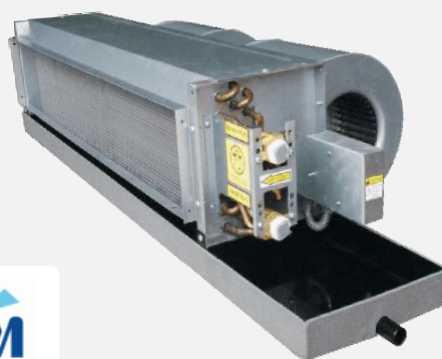

KyBom

Κλιματιστικές μονάδες τοίχου τύπου

		FCU51 BM	FCU68 BM	FCU85 BM	FCU102 BM	FP136 BM
Μέγιστη Ισχύς (Ψύξη - Θέρμανση)	(kW)	2,7 / 4,5	3,6 / 5,4	4,5 / 6,75	5,3 / 9,7	7,2 / 10,8
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος :	V / Hz	220/1/50				
Μέγιστη Παροχή Αέρα :	(m ³ / h)	510	680	850	1020	1360
Ισχύς Ανεμιστήρα (30Pa) :	(W)	55	68	87	108	142
Μέγιστη Στάθμη Θορύβου :	dB (A)	39	41	43	45	46
Πλάτος :	(mm)	850	970	970	1100	1100
Βάθος :	(mm)	300	315	315	330	330
Ύψος :	(mm)	198	235	235	235	235
Βάρος :	(kg)	11,2	14,5	14,5	16,5	16,5
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ:		455 €	499 €	592 €	661 €	704 €

(1) Συνθήκες μέτρησης Ψύξης: θερμοκρασία εισόδου αέρα (DB) 27 °C / WB 19,5 °C, θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού 7 °C / 12 °C

(2) Συνθήκες μέτρησης Θέρμανσης : θερμοκρασία περιβάλλοντος DB 21 °C, θερμοκρασία εισόδου νερού 60 °C

Κλιματιστικές μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου

KyBom



		FCU-34- LM	FCU-51- LM	FCU-68- LM	FCU-85- LM	FCU-102- LM	FCU-136- LM	FCU-170- LM	FCU-204- LM	FCU-238- LM
Ονομαστική Ισχύς (Ψύξη – Θέρμανση)	(kW)	2,17 / 3,6	2,95 / 5,04	4,09 / 7,03	4,7 / 7,87	5,58 / 9,42	7,37 / 12,6	9,7 / 16,2	11,29 / 18,03	12,49 / 19,7
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος :	V / Hz	220 / 1 / 50								
Μέγιστη Παροχή Αέρα :	(m ³ / h)	340	510	680	850	1 020	1 360	1 700	2 040	2 380
Ισχύς Ανεμιστήρα (30Pa):	(W)	42	55	68	87	108	142	174	210	253
Μέγιστη Στάθμη Θορύβου:	dB (A)	42	44	46	47	49	50	52	54	56
Μήκος :	(mm)	790	940	1100	1140	1290	1490	1610	1960	1960
Ύψος :	(mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Βάρος :	(kg)	24	26	31	36	40	46	55	66	75
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ:		381 €	427 €	487 €	503 €	554 €	708 €	786 €	846 €	975 €

(1) Συνθήκες μέτρησης Ψύξης: θερμοκρασία εισόδου αέρα (DB) 27 °C / WB 19,5 °C, θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού 7 °C / 12 °C

(2) Συνθήκες μέτρησης Θέρμανσης : θερμοκρασία περιβάλλοντος DB 21 °C, θερμοκρασία εισόδου νερού 60 °C

*Περιλαμβάνεται Ψηφιακό Χειριστήριο με θερμοστάτη "Ορίου" για το οποίο πρέπει να προστεθούν 25 € νέτη τιμή.



KyBom



Κλιματιστικές Μονάδες Μη Εμφανούς Τύπου
Οριζόντιας Τοποθέτησης / Υψηλής Στατικής



	Μοντέλο	Ονομαστική Ισχύς Ψύξη - Θέρμανση (kW)	Μέγιστη Παροχή Αέρα (m3/h)	dB (A)	Διαστάσεις (Μ x Β x Υ) mm	Μέγιστη Ισχύς Ανεμιστήρα (W)	Βάρος (kg)	ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΔΙΩΛΛΗΝΙΑ	FP34 WA	2,17 / 3,49	340	34-42	580*500*235	49	24	206 €
	FP51 WA	3,12 / 5,01	510	35-44	730*500*235	66	26	251 €
	FP68 WA	4,09 / 6,73	680	38-46	780*500*235	84	31	272 €
	FP85 WA	4,75 / 7,62	850	42-47	880*500*235	100	36	292 €
	FP102 WA	6,07 / 9,76	1 020	43-49	1080*500*235	118	40	317 €
	FP136 WA	8,21 / 13,18	1 360	44-50	1230*500*235	174	46	429 €
	FP170 WA	9,38 / 14,81	1 700	46-52	1430*500*235	210	55	465 €
	FP204 WA	11,65 / 18,03	2040	48-54	1530*500*235	250	66	531 €
	FP238 WA	12,49 / 19,7	2380	49-56	1530*500*235	300	75	605 €
ΤΕΤΡΑΣ ΩΛΛΗΝΙΑ	FP51 WA4	3,12 / 5,01	510	35-44	730*500*235	66	26	351 €
	FP68 WA4	4,09 / 6,73	680	38-46	780*500*235	84	31	372 €
	FP85 WA4	4,75 / 7,62	850	42-47	880*500*235	100	36	392 €
ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	FC 13 WM	10,81 / 16,13	2180	49-52	1380*610*345	625	41	1.197 €
	FC 15 WM	12,65 / 18,97	2570	51-55	1480*610*345	725	46	1.260 €
	FC 19 WM	14,66 / 21,99	3250	53-56	1380*660*445	876	52	1.520 €
	FC 25 WM	19,21 / 28,82	4350	61-64	1780*660*445	1063	65	2.121 €
	FC 32 WM	25,74 / 38,61	5440	61-64	1980*660*445	1892	80	2.520 €
	FC 38 WM	29,32 / 43,98	6540	62-65	2180*660*445	1760	88	2.919 €

(1) Συνθήκες μέτρησης Ψύξης: θερμοκρασία εισόδου αέρα (DB) 27 °C / WB 19,5 °C, θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού 7 °C / 12 °C

(2) Συνθήκες μέτρησης Θέρμανσης : θερμοκρασία περιβάλλοντος DB 21 °C, θερμοκρασία εισόδου νερού 60 °C

*Δεν περιλαμβάνεται χειριστήριο



Κασέτα τεσσάρων (4) κατευθύνσεων

Μοντέλο	Ονομαστική Ισχύς Ψύξη - Θέρμανση (kW)	Μέγιστη Παροχή Αέρα (m3/h)	Διαστάσεις (Μ x Β x Υ) Mm	ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
FCU 68Ca	3,6 / 5,4	680	593*593*270	708 €
FCU102Ca	5,4 / 8,1	1020	752*752*293	841 €
FCU 136Ca	7,2 / 10,8	1360	822*822*243	904 €
FCU 170Ca	9,0 / 13,5	1700	822*822*290	978 €
FCU 204Ca	10,8 / 16,2	2040	822*822*290	1030 €
FCU 238Ca	12,6 / 18,9	2380	822*822*236	1071 €

(1) Συνθήκες μέτρησης Ψύξης: θερμοκρασία εισόδου αέρα (DB) 27 °C / WB 19,5 °C, θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού 7 °C / 12 °C

(2) Συνθήκες μέτρησης Θέρμανσης : θερμοκρασία περιβάλλοντος DB 21 °C, θερμοκρασία εισόδου νερού 60 °C

*Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο χειριστήριο

(επιτοίχιο χειριστήριο κατόπιν συνεννόησης)

