




Σύστημα Ενδοδαπέδιας  
Θέρμανσης Χαμηλού Προφίλ

**NOVAFLOOR**

- ✓ Εύκολη εγκατάσταση
- ✓ Ανθεκτική κατασκευή
- ✓ Τελικό ύψος 2cm

Το σύστημα θέρμανσης NOVAFLOOR  
συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα  
της κλασικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης  
με αυτά των συστημάτων ξηράς δόμησης

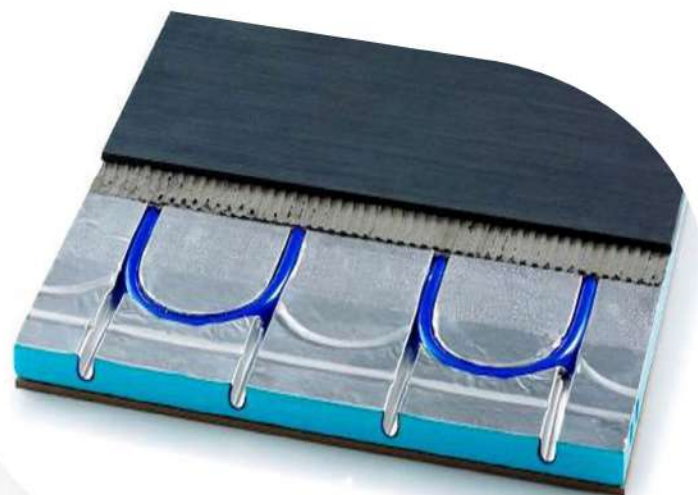

## Πλάκα ενδοδαπέδιας - Novafloor

Το υπόστρωμα του συστήματος είναι από πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης υπενδεδυμένη με αλουμίνιο. Υψηλή μηχανική αντοχή (400 kPa) σε σύγκριση με τα κλασσική ενδοδαπέδια που φτάνει έως 200 kPa. Η επικάλυψη αλουμινίου αυξάνει τη θερμική απόδοση του συστήματος καθώς δημιουργεί μεγάλη και ενιαία επιφάνεια ακτινοβολίας.



## Σωλήνα Kan Therm - Blue Floor EVOH 5 & PE-RT/AL/PE-RT

Η σωλήνα PE-RT (2ης γενιάς) και η PE-RT/AL/PE-RT, με φράγμα οξυγόνου, έχουν υψηλή αντοχή σε θερμική καταπόνηση και πολύ μεγάλη ευκαμψία ενώ οι συλλέκτες είναι ανοξειδωτοι.

## Primer και κόλλα -Novafloor

Το Primer της Nova Floor, επιτρέπει την στρώση ξύλου ή πλακακίου απ'ευθείας πάνω στην πλάκα ενδοδαπέδιας, ελαχιστοποιώντας το απαιτούμενο ύψος στα 2cm.



+30 28410 23150



info@novaclima.gr



www.novaclima.gr