

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΙΧΟΥ  
STERI PLUS




ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - STERI FLEX  
500 - 1.000 m<sup>3</sup>/h




ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - STERI FLEX  
1.500 - 2.000 m<sup>3</sup>/h

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ




SRERI ROOF




STERI ROOF LIGHT



WC STERI ROOF



GK AIR




CORN LIGHT

## ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ UVC




Z SIRIES LOW & HIGH PRESSURE



U SERIES HIGH OUTPUT



Z SERIES - INSIDE BALLAST




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## HVAC SOLUTIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



STER BOX AIR



STERI RACK

# ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

## STERI PLUS - RWR & RWW MODELS

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΦΗΣ & ΔΑΠΕΔΟΥ (RWR) - (RWW)		STERI PLUS HEPA COD.190.200225	STERI PLUS PLASMA COD.232/200226
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ :	m <sup>3</sup> /h	200	200
ΤΑΣΗ :	(V)	220	220
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ :	(W)	45	45
ΘΟΥΡΒΟΣ	Db(a)	25 - 45	25 - 45
FILTER	ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ G3 :	(EN 779)	•
	ΦΙΛΤΡΑ HEPA :	(H10)	•
	ΦΙΛΤΡΟ ΖΕΟΛΙΘΟΥ :	Grams	-
UVC	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UVC :	TEM	2
	ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ :	(W)	20
	ΣΥΣΧΝΟΤΗΤΑ :	Nm	254
PLASMA	*PLASMA - ΙΟΝΙΣΜΟΣ :	(W)	-
	Negative Ions :	mill/cm3	-
	Positive Ions :	mill/cm3	-
	Ozone Output :	PPM	-
ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ FAN SPEED			
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ :	m <sup>2</sup>	30 - 40	40 - 70
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π-Β-Υ) :	mm	590X 590 X 125	590X 590 X 125

**ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ :** **2.000,00 €** **2.500,00 €**



RWR - ΟΡΟΦΗΣ



RWW - ΤΟΙΧΟΥ

## STERI FLEX - RWM MODELS

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (RWM)		RWM - 500 COD.0650.153500	RWM - 1000 COD.0700.151000	RWM - 1500 COD.0800.151500	RWM-2200 COD.0900.152200	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ :	m <sup>3</sup> /h	500	1000	1500	2200	
ΤΑΣΗ :	(V)	220	220	220	220	
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ :	(W)	70	170	180	264	
ΘΟΥΡΒΟΣ	Db(a)	25 - 45	25 - 50	40- 60	40- 60	
FILTER	ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ G3 :	(EN 779)	•	•	•	
	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ :	ISO16890	•	•	•	
	ΦΙΛΤΡΑ HEPA :	(H14)	•	•	•	
	ΦΙΛΤΡΟ ΖΕΟΛΙΘΟΥ :	Grams	50	100	150	200
UVC	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UVC :	TEM	3	4	4	5
	ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ :	(W)	60	80	100	120
	ΣΥΣΧΝΟΤΗΤΑ :	Nm	254	254	254	254
PLASMA	* PLASMA - ΙΟΝΙΣΜΟΣ :	(W)	10	15	20	30
	Negative Ions :	mill/cm3	3.0	4.5	6.0	9.0
	Positive Ions :	mill/cm3	2.0	3.0	4.0	6.0
	Ozone Output :	PPM	0.4	0.4	0.4	0.4
ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ FAN SPEED						
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ :	m <sup>2</sup>	80 - 150	150 - 200	200 - 250	250 - 300	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π-Β-Υ) :	mm	500X 350 X 900	500X 350 X 900	600X 500 X 1200	600X 500 X 1400	

**ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :** **3.200,00 €** **3.500,00 €** **4.000,00 €** **4.800,00 €**

**PLASMA CONTROL:** **500,00 €** **800,00 €** **1.200,00 €** **2.000,00 €**

**ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:** **200,00 €** **200,00 €** **200,00 €** **200,00 €**



Συμμόρφωση βάσει προδιαγραφών του Υπουργείου Υγείας για Η/Μ ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-04-2010 / Έλεγχος συσκευιών έναντι διαρροών (Leak Integrity Test) / Υγιεινής φίλτρων (Hygiene Certificate) / Κλάσης απόλυτου φίλτρου (Filter Class) / Εξουδετέρωση ιών, με τα υπολογιστικά έντυπα της ισχύος UVC. Τα πιστοποιητικά και test report παραδίδονται ξεχωριστά για κάθε συσκευή με μοναδικό αριθμό παραγωγής. Οι συσκευές εκκρίνουν υπεριώδη ακτινοβολία σύμφωνα με τα πρότυπα δοσολογίας AFNOR NF T72-281 για την απολύμανση των επιφανειών και του αέρα για την εξάλειψη 99,99% μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών συμπεριλαμβανομένων του SARS-COV-2 Coronavirus που ευθύνεται για το Covid-19. Τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων (CDC) προτείνουν αυτή τη μέθοδο για την καταστροφή ιών όπως η φυματίωση.



ΕΛΟΤ ISO  
9001:2008



LVD 2014/35/EU - IEC EN 60335-1  
IEC EN 60335-2 - IEC EN 60529



REPORT BALLAST CONTROL POWER LINE  
CONDUCTED EMISSIONS



EN10204 FILTERS  
TECHNOLOGY



FDA Establishment Registration  
Cert. No: M201054



Validations of disinfection efficacy Technical  
Standard 2002 Ministeri of Health P.R China



EPA Establishment Registration  
Number: 96906-CHN-1


# ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



STERI ROOF WC



STERI ROOF



STERI ROOF LIGHT

## STERI ROOF & STERI ROOF WC

Οι συσκευές STERI ROOF είναι κατασκευασμένες ώστε να στοχεύουν το παραμικρό σημείο που θα μπορούσαμε να έχουμε επαφή στην καθημερινότητά μας όπως επιφάνειες γραφείων, έπιπλα, κρεβάτια, χερούλια, βρύσες, τα σημεία των πορτών, κοινόχρηστους χώρους λουτρών, χώρους αποδυτηρίων. Καταστροφή 99,9% των μολυσματικών φορτίων χωρίς την παραμικρή χρήση καθαριστικών, χημικών ή άλλων αναλωσίμων!

MODELS	ΙΣΧΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
	(UVC-W)	(m <sup>2</sup> )	[kg]	(V)	(mm)	
STERI ROOF WC	20	12- 15	1	230	600 x 150 X 80	<b>550,00 €</b>
STERI ROOF	40	25 - 30	2	230	598 x 595 X 80	<b>700,00 €</b>

Οι συσκευές διαθέτουν αισθητήρα κίνησης RCR και ασύρματο χειριστήριο με χρονοπρογραμματισμό 15,30 και 60 min

## "STERI 'ROOF LIGHT' ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

MODELS	ΙΣΧΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	COLOR	LUMINARIES	ΒΑΡΟΣ	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
	(UVC-W)	(m <sup>2</sup> )	(W)	(LED)	FUX (LED)	[kg]	(V)	(mm)	
* STERI ROOF LIGHT	40	25 - 30	20	4000	4200	2,5	230	598 x 595 X 80	<b>800,00€</b>

Οι συσκευές διαθέτουν αισθητήρα κίνησης RCR και ασύρματο χειριστήριο με χρονοπρογραμματισμό 15,30 και 60 min

\* Το φωτιστικό STERI ROOF LIGHT είναι εξοπλισμένο με μονάδες LED εξοικονόμησης ενέργειας που χαρακτηρίζονται από υψηλή φωτεινή ροή. Ο πατενταρισμένος ανακλαστήρας HE υψηλής απόδοσης εγγυάται υψηλή απόδοση, ενώ ταυτόχρονα μειώνει αποτελεσματικά το φαινόμενο αντανάκλασης (UGR <19). Οι παράμετροι υψηλού φωτισμού την καθιστούν κατάλληλη κύρια πηγή φωτός, ευνοϊκή για εργασία που απαιτεί συγκέντρωση όρασης. Διαθέτει ανεστραμμένο αισθητήρα κίνησης RCR που προστατεύει ανθρώπους και ζώα από τυχαία εισβολή στη ζώνη άμεσης ακτινοβολίας UV-C της λάμπας όταν είναι αναμμένη. Όταν ανιχνεύεται κίνηση, η μονάδα UV-C απενεργοποιείται.

## ΛΑΜΠΗΡΕΣ UVC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ GK AIR


Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες για να τοποθετούνται στην οροφή του χώρου μας ώστε να στοχεύουν το παραμικρό σημείο που θα μπορούσαμε να έχουμε επαφή στην καθημερινότητά μας όπως επιφάνειες γραφείων, έπιπλα, κρεβάτια, κοινόχρηστους χώρους λουτρών, χώρους αποδυτηρίων. Καταστροφή 99,9% των μολυσματικών φορτίων χωρίς την παραμικρή χρήση καθαριστικών, χημικών ή άλλων αναλωσίμων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	ΚΑΛΥΨΗ m <sup>2</sup>	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
	(UVC-W)	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	(min)	(W)	[kg]	(V)	ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ	
GKAIR - U40W121000	40 - (2 X 20)	20-35	20	40	3	230	730 x 80 x 64 (mm)	<b>600,00 €</b>
GKAIR - U60W140000	60 - (2 X 30)	20-40	15	60	3,2	230	1035 x 80 x 64(mm)	<b>700,00 €</b>
GKAIR - U80W150000	80 - (2 X 40)	20-45	10	80	3,5	230	1340 x 80 x 64(mm)	<b>800,00 €</b>


Οι συσκευές διαθέτουν αισθητήρα κίνησης RCR και ασύρματο χειριστήριο με χρονοπρογραμματισμό 15,30 και 60 min



Microwave+PIR sensor



Protection wireguard

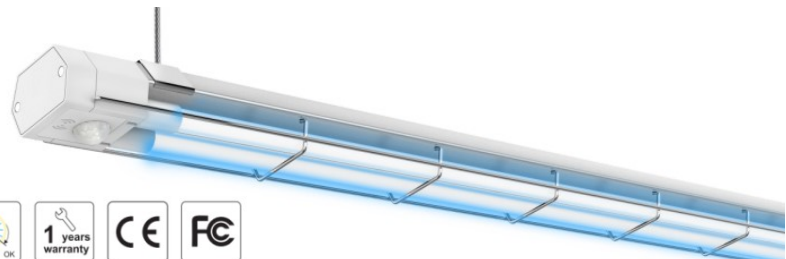

## ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
6.600 (μw/cm <sup>2</sup> )	1,5 min	2,5 min	3,5 min	4 min	5 min	8,00 min
	4,00m <sup>2</sup>	7,00m <sup>2</sup>	12,00m <sup>2</sup>	18,00m <sup>2</sup>	26,00m <sup>2</sup>	35,00m <sup>2</sup>

TEST REPORT FOR: Staphylococcus aureus - Escherichia coli - Staphylococcus albus - Influenza A virus H1N1 - Influenza A virus H3N2

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UVC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ UVC CORN LIGHT






Μια πολύ ευέλικτη συσκευή με μεγάλο φάσμα ακτινοβολίας με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση πολύ μεγάλου όγκου μολυσματικών φορτίων από τις επιφάνειες του χώρου μας. Η συσκευή έχει ενσωματωμένο SENSOR microwave + 3 PIR sensors double Security, τροφοδοτικό λειτουργίας λαμπτήρα και ασύρματο Control με timer 30, 60, 120 min. Χάρη στην ευέλικτη βάση της μπορεί να ενσωματωθεί σε υπάρχον σύστημα φωτισμού σε ελάχιστο χρόνο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	ΚΑΛΥΨΗ m2	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
	(UVC-W)	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	(min)	(W)	[kg]	(V)	ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	
STERI – CORN 60100	60	35	20	60	1	230	322 x Φ94	<b>400,00 €</b>
STERI – CORN 80110	80	50	15	80	1,1	230	422 x Φ94	<b>480,00 €</b>

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΤΡΙΠΟΔΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

**220,00 €**

Οι συσκευές διαθέτουν αισθητήρα κίνησης RCR και ασύρματο χειριστήριο με χρονοπρογραμματισμό 15,30 και 60 min



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ UVC

### Z SERIES - LOW PRESSURE



Οι λάμπες χαμηλής πίεσης **Z SERIES - LOW PRESSURE** δεν περιέχουν υδράργυρο στη αλλά ένα ειδικό συμπαγές αμάλγαμα που είναι ένα κράμα υδραργύρου με ευγενή μέταλλα. Με τη χρήση αμαλγάματος αντί υγρού υδραργύρου αποφεύγουμε τους κινδύνους του υδραργύρου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι λαμπτήρες αμαλγάματος χαμηλής πίεσης είναι η καλύτερη **λύση για την απολύμανση των επιφανειών. Το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας** μετατρέπεται απευθείας σε ακτινοβολία UVC με μονοχρωματικές εκπομπές στα 254 nm και στα 185 nm για την οξειδωση επιφανειών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΕΝΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΧΝΟΤΗΤΑ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΙΜΗ
		(mm)	(V)	(mA)	(W)	(W)	(mm)	(Nm)	( μW/cm2)	ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
10.153	ZLP10	357	230	425	10	10	15	254	30	<b>170,00 €</b>
12.155	ZLP20	357	230	425	20	20	15	254	50	<b>240,00 €</b>
12.156	ZLP37	793	230	425	37	37	15	254	120	<b>280,00 €</b>
12.157	ZLP40	843	230	425	40	40	15	254	130	<b>320,00 €</b>

Τα παραπάνω προϊόντα παραδίδονται με τον ανάλογο λαμπτήρα UVC, και το τροφοδοτικό λειτουργίας με το καλώδιο παροχής του λαμπτήρα (0.5m)

### Z SERIES - HIGH PRESSURE

Οι λάμπες χαμηλής πίεσης **Z SERIES - HIGH PRESSURE** δεν περιέχουν υδράργυρο στη αλλά ένα ειδικό συμπαγές αμάλγαμα που είναι ένα κράμα υδραργύρου με ευγενή μέταλλα. Με τη χρήση αμαλγάματος αντί υγρού υδραργύρου αποφεύγουμε τους κινδύνους του υδραργύρου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι λαμπτήρες αμαλγάματος υψηλής πίεσης είναι η καλύτερη **λύση για την απολύμανση υγρών και στερεών . Το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας** μετατρέπεται απευθείας σε ακτινοβολία C με μονοχρωματικές εκπομπές στα 254 nm και στα 185 nm για την οξειδωση επιφανειών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΕΝΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΧΝΟΤΗΤΑ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΙΜΗ
		(mm)	(V)	(mA)	(W)	(W)	(mm)	(Nm)	( μW/cm2)	ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
30.153501	HIGH 6	212	230	425	6	10	15	254	20	<b>222,00 €</b>
30.153502	HIGH 17	357	230	800	17	20	15	254	30	<b>262,00 €</b>
30.153503	HIGH 40	436	230	800	40	40	15	254	80	<b>428,00 €</b>

Τα παραπάνω προϊόντα παραδίδονται με τον ανάλογο λαμπτήρα UVC, και το τροφοδοτικό λειτουργίας με το καλώδιο παροχής του λαμπτήρα (0.5m)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Z SIRIES LOW & HIGH PRESSURE	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ INOX	91FAS0023211	<b>9,00 €</b>
ΒΑΣΗ RACK BASE R15	911FAS0023582.83.84	<b>17,00 €</b>
ΒΑΣΗ RACK BASE R23 GLASS PROTECTIONS	911FAS0023579.80.81	<b>20,00 €</b>
GLASS PROTECTION (LP)	LP0089	<b>30,00 €</b>
ΒΑΣΗ ECO BASE ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ R15	911FAS0023585	<b>35,00 €</b>
ΒΑΣΗ ECO BASE ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ R23	911FAS0023586	<b>40,00 €</b>
ΒΑΣΗ INOX ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ	92FAS0067224	<b>92,00 €</b>
ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΛΙΠ (FBD)	FBDT8 12.01.012	<b>8,00 €</b>
ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	CLPT8 12.01.012	<b>6,00 €</b>
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑ	DIF.PRE.6042	<b>78,00 €</b>
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (UVC REMOTE CONTROL)	UVC REMOTE CONTROL	<b>70,00 €</b>

## U SERIES HIGH OUTPUT



Ο μικροβιοκτόνος υψηλής απόδοσης U χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αποστείρωσης αέρα. Εφαρμόζονται για την απολύμανση του αέρα στα 254nm χωρίς όζον ενώ ο τύπος όζοντος στα 185nm χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο των οσμών. Οι λαμπτήρες U υψηλής πίεσης είναι **η καλύτερη λύση για την απολύμανση και οξείδωση αέρα και επιφανειών**. Με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (έως και 15.000 ώρες) με εξαιρετική απόδοση UVC έως 60%. Έχουν πολύ υψηλότερη πυκνότητα ισχύος από την παραδοσιακή χαμηλή λαμπτήρες πίεσης. Αντιμετωπίζει με μεγάλη αποτελεσματικότητα αέριες οσμές και λίπη σε επιφάνειες αεραγωγών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΕΝΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΧΝΟΤΗΤΑ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΙΜΗ
		(mm)	(V)	(mA)	(W)	(W)	(mm)	(Nm)	(μW/cm <sup>2</sup> )	ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
16.153500	UHO 55	350	230	500	55	50/80	2*15	254	70	<b>222,00 €</b>
17.153600	UHO 90	450	230	800	90	90/150	2*15	254	170	<b>322,00 €</b>
18.152700	UHO 100	550	230	800	100	90/150	2*15	254	180	<b>442,00 €</b>

Τα παραπάνω προϊόντα παραδίδονται με τον ανάλογο λαμπτήρα UVC, και το τροφοδοτικό λειτουργίας με το καλώδιο παροχής του λαμπτήρα (0.5m)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ INOX	91FAS0023211	<b>9,00 €</b>
ΒΑΣΗ RACK BASE R15	91IFAS0023582.83.84	<b>17,00 €</b>
GLASS PROTECTION (LP)	LP0089	<b>20,00 €</b>
ΒΑΣΗ ECO BASE ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ R15	91IFAS0023585	<b>35,00 €</b>
ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΛΙΠ (FBD)	FBDT8 12.01.012	<b>8,00 €</b>
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑ	DIF.PRE.6042	<b>78,00 €</b>
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (UVC REMOTE CONTROL)	UVC REMOTE CONTROL	<b>70,00 €</b>

## Z SERIES - INSIDE BALLAST



Η σειρά λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας U-INSIDE BALLAST περιλαμβάνει μια επιλογή διαφορετικών μοντέλων από 20 έως 60 Watts. Ο λαμπτήρας προστατεύεται εξωτερικά από καθαρό γυαλί χαλαζία και **το τροφοδοτικό λειτουργίας είναι ενσωματωμένο**. Εξαιρετικά ανθεκτικά εξαρτήματα ώστε να λειτουργούν τέλεια σε παράλληλη και κάθετη ροή αέρα και συνθήκες με υψηλή υγρασία, και χαμηλή θερμοκρασία. Ο μονωτικός ελαστικός σύνδεσμος μεταξύ του λαμπτήρα και του εξωτερικού χαλαζία προστατεύει τον λαμπτήρα από τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας και της υγρασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΕΝΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΧΝΟΤΗΤΑ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΙΜΗ
		(mm)	(V)	(mA)	(W)	(W)	(mm)	(Nm)	(μW/cm <sup>2</sup> )	ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
15.15200	Z INBAL 20	330	230	400	20	20	32	254	50	<b>88,00 €</b>
16.15200	Z INBAL 30	580	230	700	30	30	32	254	70	<b>148,00 €</b>
20.15200	Z INBAL 60	700	230	1100	60	60	32	254	115	<b>208,00 €</b>

Τα παραπάνω προϊόντα παραδίδονται με τον ανάλογο λαμπτήρα UVC, ενσωματωμένο τροφοδοτικό, γυαλί χαλαζία και το καλώδιο παροχής του λαμπτήρα 0.5m

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ INOX	91FAS0023211	<b>9,00 €</b>
ΒΑΣΗ RACK BASE R15	91IFAS0023582.83.84	<b>17,00 €</b>
ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΛΙΠ (FBD)	FBDT8 12.01.012	<b>8,00 €</b>
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (UVC REMOTE CONTROL)	UVC REMOTE CONTROL	<b>70,00 €</b>

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ



### • ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ INOX

Οι ανακλαστήρες χρησιμοποιούνται για την ομοιόμορφη κατανομή της ακτινοβολίας και την προστασία των επιμέρους εξαρτημάτων που δεν πρέπει να ακτινοβολούνται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις. Τοποθετούνται σε όλες τις σειρές των λαμπτήρων και προσαρμόζονται με μια απλή κίνηση με τα ιδικά κλιπ στην επιφάνεια των λαμπτήρων.  
ΚΩΔ: 91FAS0023211



### • ΒΑΣΗ RACK BASE

Η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται για την στήριξη σε περιμετρικά πλαίσια που περιβάλλουν στοιχεία ψύξης θέρμανσης και είναι ιδανική για στήριξη σε μεταλλικές επιφάνειες αεραγωγών. Περιλαμβάνει εξαρτήματα που συναρμολογούνται σε ελάχιστο χρόνο και μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε πολλές επιλογές στήριξης.  
ΚΩΔ: 91IFAS0023582.83.84  
ΚΩΔ: 91IFAS0023579.80.81



### • GLASS PROTECTION

Προστατευτικός σωλήνας χαλαζία με ιδιότητες μετάδοσης της υπεριώδους ακτινοβολίας σε ολόκληρη την επιφάνεια του. Το γυαλί χαλαζία έχει μηχανική αντίσταση που ισοδύναμη με 10.000 φορές από αυτή του συνηθισμένου γυαλιού. Εξαιρετική προστασία από υγρασία και σωματίδια. Δυνατότητα καθαρισμού χωρίς τον κίνδυνο θραύσης.  
ΚΩΔ: LP0089




### • ΒΑΣΗ ECO BASE

Ανοξείδωτη βάση αεραγωγού για εγκάρσια στήριξη σε δίκτυα αεραγωγών και κιβώτια (plenum). Περιλαμβάνει εξαρτήματα που συναρμολογούνται σε ελάχιστο χρόνο.  
ΚΩΔ: 991IFAS0023585  
ΚΩΔ: 991IFAS0023586



### • ΒΑΣΗ INOX ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

Ανοξείδωτη βάση για εγκάρσια τοποθέτηση σε κλειστά και ανοιχτά συστήματα επεξεργασίας υγρών και στερεών. Περιλαμβάνει εξαρτήματα που συναρμολογούνται σε ελάχιστο χρόνο και προσφέρουν πλήρη στεγανοποίηση. Λειτουργία σε πίεση έως **6 bar** και θερμοκρασία έως **90°C**.  
ΚΩΔ: 92FAS0067224



### • ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΛΙΠ

Ανοξείδωτη βάση με κλιπ κομπωτά για τοποθέτηση σε επιφάνειες με οριζόντια ή κάθετη στήριξη. Προσφέρει γρήγορη εγκατάσταση με ασφάλεια κατά την στήριξη σε όλα τα μοντέλα των λαμπτήρων  
ΚΩΔ: FBDT8 12.01.012



### • ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ανοξείδωτα κλιπ για μετωπική στήριξη σε στοιχεία. Άμεση τοποθέτηση του λαμπτήρα και ασφαλής στήριξη.  
ΚΩΔ: CLPT8 12.01.012



### • ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑ

Τοποθέτηση σε δίκτυα αεραγωγών για την έναρξη λειτουργίας των λαμπτήρων όταν υπάρχει ροή αέρα στο δίκτυο. Με κλίμακες μέτρησης για ευελιξία εφαρμογών.  
ΚΩΔ: DIF.PRE.6042




### • TIMER RF CONTROL

Ασύρματο χειριστήριο έναρξης και χρονοπρογραμματισμού αποστείρωσης 15,30, και 60 λεπτά  
ΚΩΔ: UVC REMOTE CONTROL







# STERI BOX - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ UVC - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΕΝΤΑΣΗ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	P	H	M	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
	ΕΞΟΔΩΝ	ΣΤΟΜΙΩΝ mm	UVC	ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	(mA)	UVC ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	
STERI BOX 170	1	100 -150	1	18	300	20	170	230	600	<b>524,00 €</b>
STERI BOX 180	1	200 - 250	1	36	425	40	500	230	600	<b>600,00 €</b>
STERI BOX 1115	1	300 - 350	2	72	900	80	960	380	600	<b>860,25 €</b>
STERI BOX 1120	1	400 - 450	2	72	900	80	960	380	600	<b>900,00 €</b>

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΕΝΤΑΣΗ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	P	H	M	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
	ΕΞΟΔΩΝ	ΣΤΟΜΙΩΝ mm	UVC	ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	(mA)	UVC ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	
STERI BOX 2110	2	100 -150	2	36	600	40	450	230	600	<b>800,00 €</b>
STERI BOX 2130	2	200 - 250	2	72	850	80	650	330	600	<b>990,00 €</b>
STERI BOX 2200	2	300 - 350	4	144	1800	160	850	430	600	<b>1500,00 €</b>
STERI BOX 2210	2	400 - 450	4	144	1800	160	1050	530	600	<b>1560,00 €</b>



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΕΝΤΑΣΗ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	P	H	M	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
	ΕΞΟΔΩΝ	ΣΤΟΜΙΩΝ mm	UVC	ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	(mA)	UVC ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	
STERI BOX 3135	3	100 -150	3	54	900	60	650	230	800	<b>1.000,00€</b>
STERI BOX 3165	3	200 - 250	3	108	1275	120	950	330	800	<b>1.240,00 €</b>
STERI BOX 3260	3	300 - 350	6	216	2225	240	1250	430	800	<b>2.000,00 €</b>
STERI BOX 3270	3	400 - 450	6	216	2225	240	1550	530	800	<b>2.200,00 €</b>





  

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΕΝΤΑΣΗ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	P	H	M	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
	ΕΞΟΔΩΝ	ΣΤΟΜΙΩΝ mm	UVC	ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	(mA)	UVC ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	
STERI BOX 4180	4	100 -150	4	72	1200	80	850	230	800	<b>1.400,00 €</b>
STERI BOX 4210	4	200 - 250	4	144	1020	160	1250	330	800	<b>1.600,00 €</b>
STERI BOX 4380	4	300 - 350	10	360	3600	400	1650	430	800	<b>2.850,00 €</b>
STERI BOX 4390	4	400 - 450	10	360	3600	400	2050	530	800	<b>3.462,50 €</b>

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Με έξτρα προαιρετικό χιτώνιο UVLON PIPE για να αποφευχθεί η πτώση θραυσμάτων γυαλιού μετά από πιθανή θραύση. Το UVLON PIPE είναι ένα ειδικό πλαστικό μανίκι διαφανές και ανθεκτικό σε επιθετικές χημικές ουσίες. Η τοποθέτηση των λαμπτήρων και λόγω της διάταξης τους προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλή πτώση πίεσης στο δίκτυο

**+ 30,00 €**  
**ΑΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ**



ΕΛΟΤ ISO 9001:2008



LVD 2014/35/EU - IEC EN 60335-1  
IEC EN 60335-2 - IEC EN 60529



REPORT BALLAST CONTROL POWER LINE  
CONDUCTED EMISSIONS



EN10204 FILTERS  
TECHNOLOGY



FDA Establishment Registration  
Cert. No: M201054



Validations of disinfection efficacy Technical  
Standard 2002 Ministeri of Health P.R China



EPA Establishment Registration  
Number: 96906-CHN-1