


Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Boiler

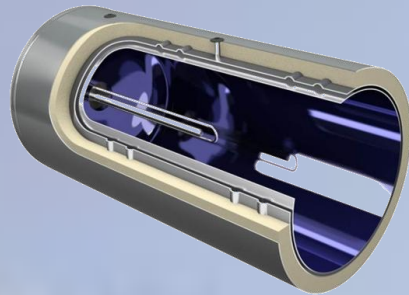

- Εξωτερικό περίβλημα από πλαστικοποιημένο χάλυβα RAL 9006
- Εσωτερικό μέρος θερμοδοχείου από χάλυβα πάχους 2,5mm με επισμάλτωση σε θερμοκρασία
- Ψησίματος 860°C σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 4753
- Μανδύας κλειστού κυκλώματος από χάλυβα πάχους 1,5mm
- Μόνωση από οικολογική διογκωμένη πολυουρεθάνη πάχους 50mm
- Καθοδική προστασία από την ηλεκτρόλυση με ράβδο μαγνησίου Φ22mm
- Ηλεκτρική αντίσταση 4KW με θερμοστάτη ασφαλείας
- Θερμοστάτης ασφαλείας διπλής επαφής, με επιπλέον θερμικό ασφαλείας για προστασία κατά της υπερθέρμανσης.



SOLAR HEATER 120 lt, 160 lt, 200 lt, 300 lt



-Διπλής & Τριπλής ενέργειας-

Η ηλεκτρική αντίσταση εξασφαλίζει ζεστό νερό ακόμα και με συννεφιά και ο θερμοστάτης με διπλή προστασία θερμικού διακόπτη ασφαλείας, διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία.

Σφραγίδα Συνεργάτη

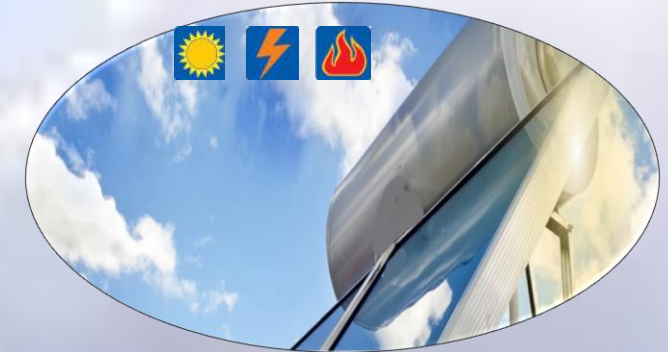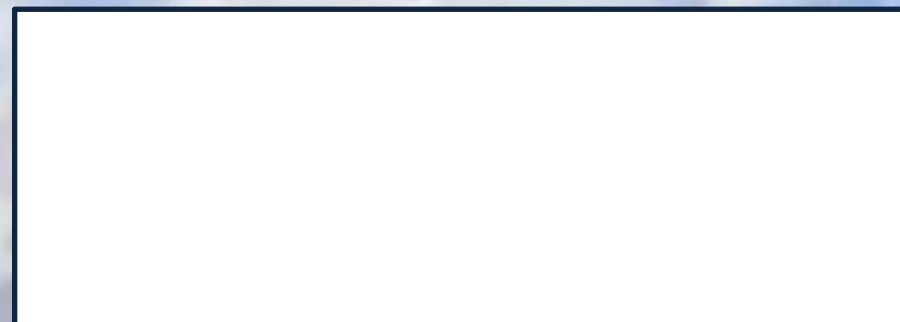


5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Solar Heater


-Τεχνικά χαρακτηριστικά-

- ✓ Διπλής & Τριπλής ενέργειας
- ✓ Επιλεκτικός συλλέκτης
- ✓ Υψηλής πίεσης

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ SOLAR HEATER	
ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤΡΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
SOLAR HEATER 120	120 Λίτρα με 1 επιλεκτικό συλλέκτη 2μ ²
SOLAR HEATER 160	160 Λίτρα με 1 επιλεκτικό συλλέκτη 2,40μ ²
SOLAR HEATER 160	160 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 1,5μ ²
SOLAR HEATER 180	180 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 1,5μ ²
SOLAR HEATER 200	200 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 1,50μ ²
SOLAR HEATER 200	200 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 2μ ²
SOLAR HEATER 220	220 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 2μ ²
SOLAR HEATER 300	300 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 2μ ²
SOLAR HEATER 300	300 Λίτρα με 2 επιλεκτικούς συλλέκτες 2,40μ ²

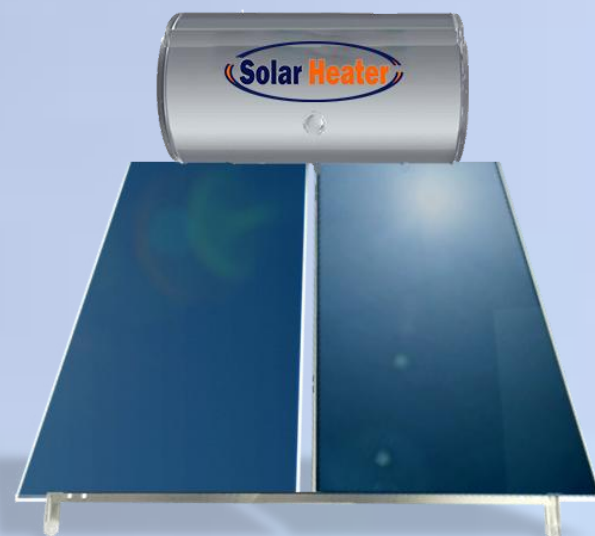


Ο ηλιακός θερμοσίφωνας Solar Heater έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με κύριο στόχο να εξασφαλίζει μεγάλη απόδοση και διάρκεια ζωής.

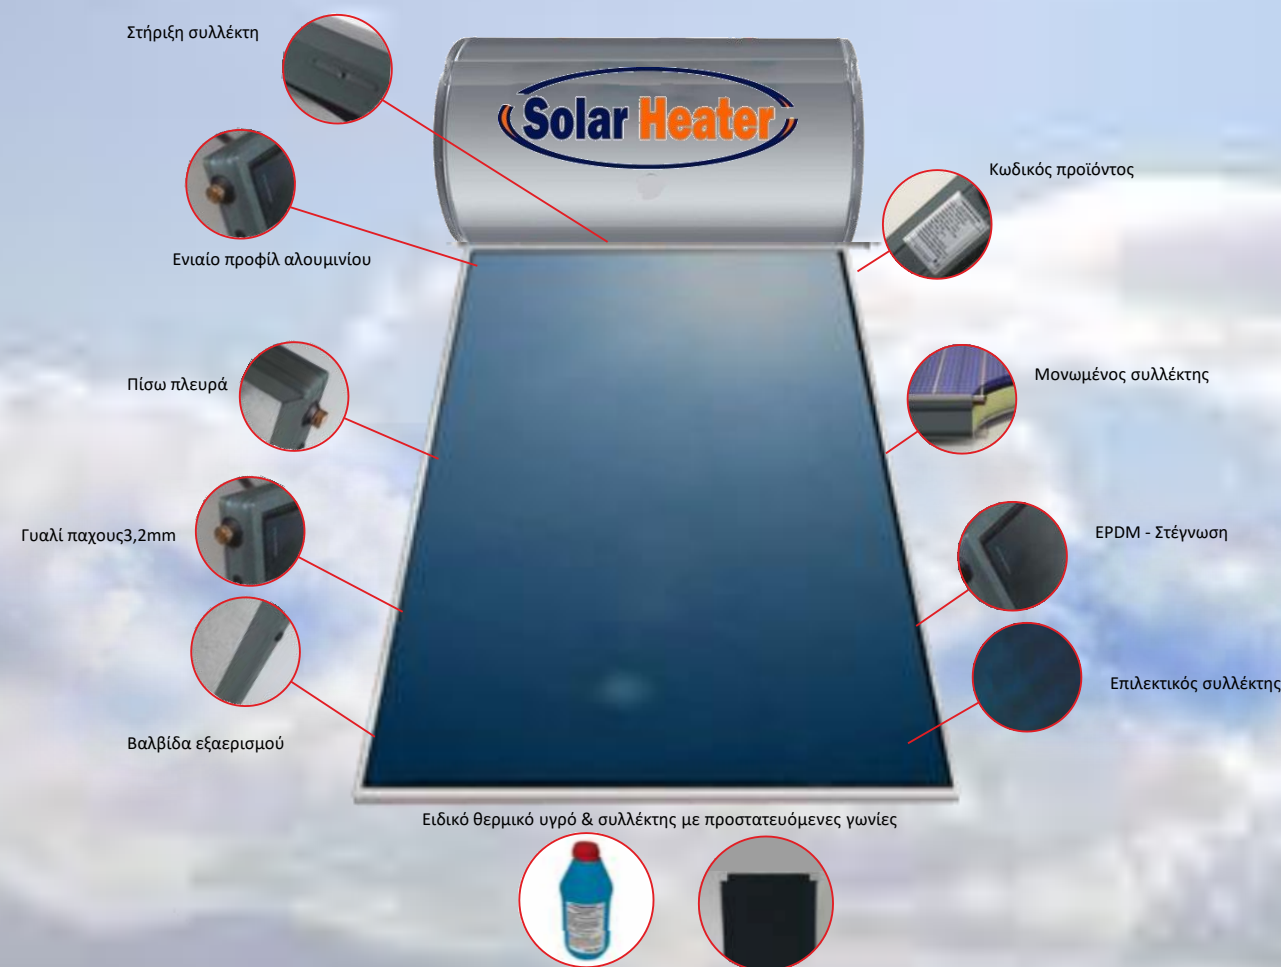

Συλλέκτης

- Ο νέος επιλεκτικός συλλέκτης μπλε τιτανίου με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης, παρέχει συνέχεια καυτό νερό ακόμα και στις δυσκολότερες καιρικές συνθήκες.
- Τα προηγμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του και η προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία του για μια ολόκληρη ζωή.
- Διαθέτει πιστοποιητικά

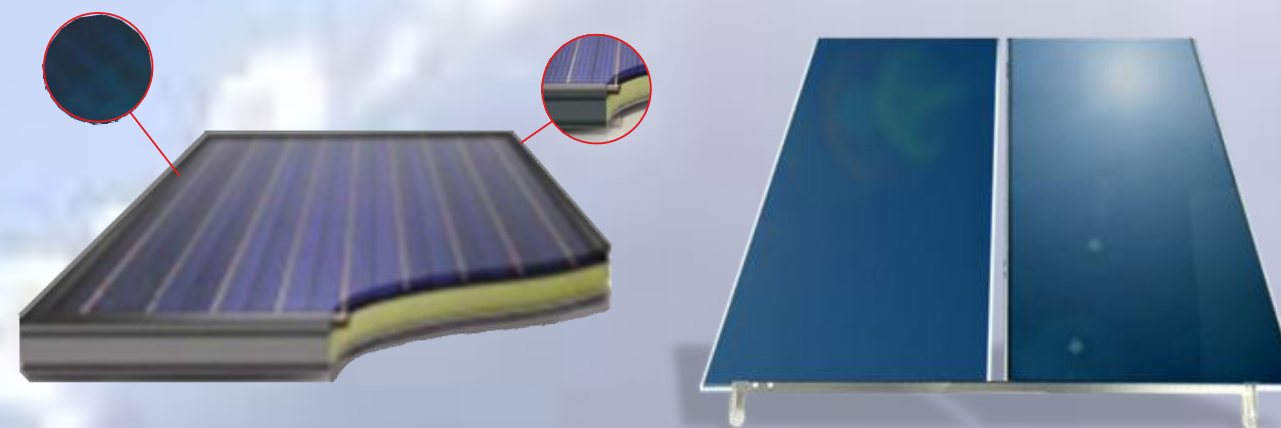

- Πλαίσιο συλλέκτη από ειδικά σχεδιασμένο χυτό προφίλ αλουμινίου, χωρίς ραφές, βίδες, για απόλυτη στεγανότητα.
- Χάλκινος υδροσκελετός, απλός (non selective) ή επιλεκτικός (Τιτανίου-μπλε) με φύλλα χαλκού ή αλουμινίου που εξασφαλίζουν ενιαία απορροφητική επιφάνεια και απίστευτα υψηλή απόδοση ακόμα και στις χειρότερες καιρικές συνθήκες.
- Ισχυρότατη μόνωση με πετροβάμβακα πάχους 50 mm (50 kg/m³) στην πλάτη και 20 mm στα πλευρικά τοιχώματα του συλλέκτη περιορίζουν στο ελάχιστο της θερμικές απώλειες, συμβάλλοντας στην υψηλή απόδοση.
- Γυαλί ασφαλείας και χαμηλής περιεκτικότητας σιδήρου 3,2 mm, (low iron) με 88,5 % μετάδοση.
- Ειδικά ελαστικά EPDM για απόλυτη στεγανοποίηση.

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ	
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GOLD-T-150	Συλλέκτης επιλεκτικός μπλε τιτανίου 1,5μ ²
GOLD-T-200	Συλλέκτης επιλεκτικός μπλε τιτανίου 2μ ²
GOLD-T-240	Συλλέκτης επιλεκτικός μπλε τιτανίου 2,40μ ²
GOLD-T-265	Συλλέκτης επιλεκτικός μπλε τιτανίου 2,65μ ²

- ▶ Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση.
- ▶ Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση.
- ▶ Ανοδική προστασία κατά της διάβρωσης.
- ▶ Μέγιστη απόδοση δε χρειάζεται επαναπλήρωση του ηλιακού κυκλώματος.