




ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RAC - LCAC

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – SPLIT UNITS

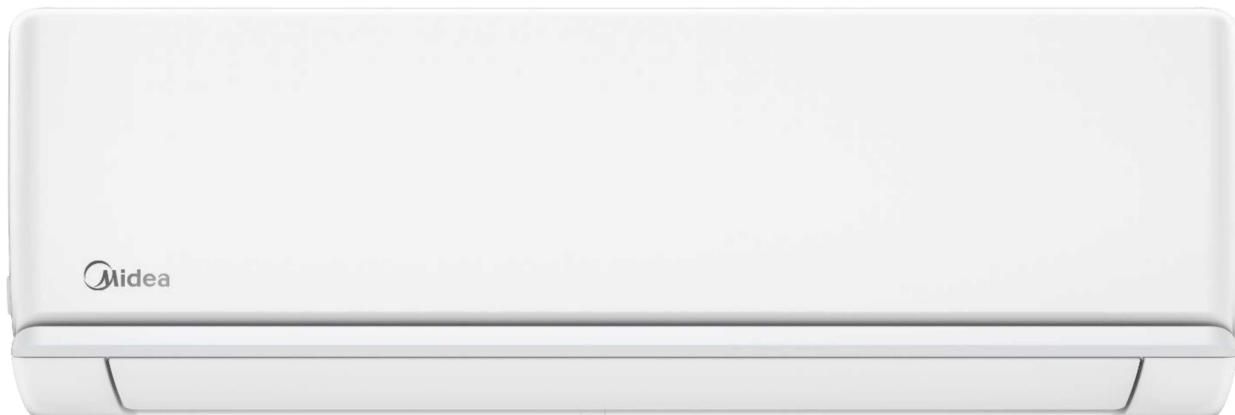


56 °C Sterilization

UV Pro



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

XTREME
Line

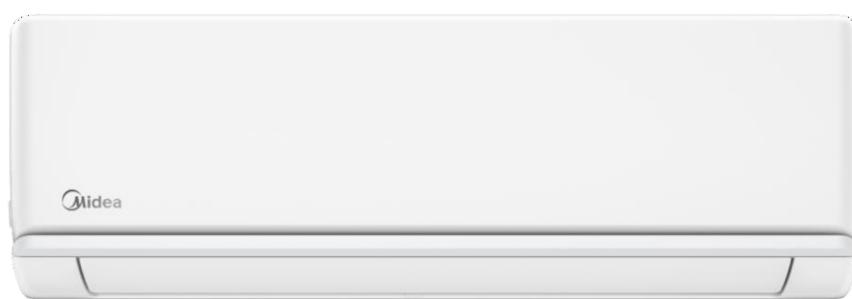

Χαρακτηριστικά – Τεχνολογίες

Ψύξη / Θέρμανση

1. **Speed Cooling (40sec) Heating (60sec)**
2. **Δυνατός Συμπιεστής (6sec→65Hz)**
3. Ελάχιστη Θερμ. Θέρμανσης 8°C
4. Αυτόματη Επανεκκίνηση
5. Turbo

Έξυπνες Τεχνολογίες

1. **Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου Midea Air**
2. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
3. **Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου (4 επιλογές)**
4. Communication Kit (Ready)
5. Μνήμη θέσης περσίδων
6. Έξυπνη Διάγνωση

Καθαρός Αέρας

1. **UVC Technology**
2. Super Ionizer
3. Bio Hepa
4. Τριπλό Φίλτρο
5. **Αποστείρωση 56°C**
6. **Ενεργός καθαρισμός**

Άνεση

1. **Λειτουργία Breeze Away**
2. **3D Flow**
3. Follow Me
4. **Θερμοστατική τεχνολογία**
5. Λειτουργία Low Noise

Αντοχή / Αξιοπιστία

1. Περίβλημα **Diamond Cabinet**
2. Προστασία Πτερυγίων **Golden Fin**
3. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού

Χαμηλή Κατανάλωση

1. **Τεχνολογία Gear Shift**
2. **iEco**
3. **Standby < 1W**



Εξωτερική μονάδα

Diamond Cabinet.

XTR^EME
Line



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	AG2Line-09NXD0-I AG2Line-09N8D0-O	AG2Line-12NXD0-I AG2Line-12N8D0-O	AG2Line-18NXD0-I AG2Line-18N8D0-O	AG2Line-24NXD0-I AG2Line-24N8D0-O
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500 - 11000)	12000 (4700 - 14700)	18000 (6300 - 21000)	24000 (7200 - 28000)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800 - 11500)	13000 (3650 - 14950)	19000 (4500 - 21500)	25000 (5300 - 28000)
Εν. Κλάση Ψύξη / Θέρμ. (ΘΖ)	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
SEER Ψύξης	7.4	7.0	7.0	6.4
SCOP Θέρμανσης (ΘΖ)	5.3	5.5	5.1	5.1
Διάμετρος Σωλ. Υ/A mm(inch)	Φ 6.35 (1/4")/ Φ 9.52 (3/8")	Φ 6.35 (1/4")/ Φ 9.52 (3/8")	Φ 6.35 (1/4")/ Φ 12.7 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")/ Φ 15.9 (5/8")
	Communication Kit			
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	62	755	822	1464
ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	-	3,15	3,24	4,47
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)	45	529	569	989
				1750
				5,75
				1099



XtremeSave Series

Inverter **20db**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	AG1-09NXD6-I AG1-09NXD6-O	AG1-12NXD6-I AG1-12N8D6-O	AG1-18NXD0-I AG1-18N8D0-O	AG1-24NXD0-I AG1-24N8D0-O
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (4700-14700)	18000 (6300-21000)	24000 (7200-28000)
Θερμική απόδοση Btu/h	11000 (2800-11500)	13000 (3640-14950)	19000 (4500-21500)	25000 (5300-28000)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Θέρμανσης ΘΖ /MZ	A+++ / A+++ /A++	A+++ / A+++ /A++	A++ / A+++ /A+	A++ / A+++ /A+
SEER ψύξης	8.8	8.5	7.0	6.4
SCOP θέρμανσης ΘΖ/MZ	6.0 / 4.6	6.0 / 4.6	5.1 / 4.0	5.1 / 4.0
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	62	961	1043	1630
ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)		3.49	3.51	4.47
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)	45	589	639	999
1859				5.75
1139				

Ψύξη/Θέρμανση

1. Speed Cooling(40sec) Heating(60sec)
2. Δυνατός Συμπιεστής (6sec→65Hz)
3. Low Ambient Heating (-25°C)
3. Turbo
4. Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C
6. Αυτόματη Επανεκκίνηση

Άνεση

1. Λειτ. Breeze Away
2. 3D Flow
3. Follow Me
4. Θερμοστατική τεχνολογία
5. Λειτ. Low Noise
6. Do Not Disturb

Καθαρός Αέρας

1. Super Ιονιστής
2. UV-C Lamp
3. Bio - Hepa
4. Τριπλό Φίλτρο
5. Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
6. Αποστείρωση 56°C
7. Ενεργός Καθαρισμός

Έξυπνες Τεχνολογίες

1. Wi-Fi kit (Ready) ασύρματου ελέγχου (Midea Air)
2. Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
3. Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου (4 επιλογές)
4. Έξυπνη Διάγνωση
6. Μνήμη Θέσης περσίδων

Αντοχή/Αξιοπιστία

1. Περίβλημα Diamond Cabinet
2. Προστασία Πτερυγίων Golden Fin
3. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού

Κατανάλωση

1. Τεχνολογία Gear Shift
2. iECO
3. Standby < 1W



ALL EASY PRO Series

Inverter



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	AEP2-09NXD6-I AEP2-09NXD6-O	AEP2-12NXD6-I AEP2-12NXD6-O	AEP2-18NXD6-I AEP2-18NXD6-O	AEP2-24NXD6-I AEP2-24NXD6-O
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9300 (4500-13000)	12000 (4500-13500)	18000 (6800-20900)	24000 (7200-28000)
Θερμική απόδοση Btu/h	10700 (3000-15000)	13500 (3000-15500)	19000 (4600-23100)	25000 (5300-28000)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Θέρμανσης ΘΖ / ΜΖ	A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A+
SEER ψύξης	8.6	8.5	8.5	8.5
SCOP θέρμανσης ΘΖ / ΜΖ	5.1 / 4.6	5.1 / 4.6	5.4 / 4.6	5.3 / 4.2
Διáμετρος Σωλ. Y/A mm (inch)	6.35mm(1/4in)/ 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/ 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	1076	1157	1744	2120
ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	3.86	3.86	5.11	6.56
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)	659	709	1069	1299

Καθαρισμός αέρα

- Super Ioniστής
- Φίλτρο Bio - Hepa
- Φίλτρο Τριπλής δράσης
- Thorough Cleaning-X Block

Έξυπνες λειτουργίες

- Wifi Standard

Ψύξη/Θέρμανση

- Flash Cooling/Heating
- Ελάχιστη Θέρμανση 8°C
- Low Ambient Heating (-25°C)
- 7.7 meters Long Air Flow
- 50 seconds Fast Cooling
- Wind Wheel area increased by 12.25%
- Αυτόματη επανεκκίνηση

Άνεση

- Intelligent eye
- Follow me

Κατανάλωση

- Gear Change



BreezeleSS+ Series

Inverter **19db**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	MSFAAU-09HRFN8-I MSFAAU-09HRFN8-O	MSFAAU-12HRFN8-I MSFAAU-12HRFN8-O
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (2900-11200)	12000 (4500-14900)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2700-11500)	13000 (3000-15500)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Θέρμανσης ΘΖ / ΜΖ	A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A++
SEER ψύξης	8.5	8.5
SCOP Θέρμανσης ΘΖ / ΜΖ	5.6 / 4.6	5.6 / 4.6
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	1288	1337
ΧΕΑ (€)	3.71	3.71
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)	789	819

Ψύξη/Θέρμανση

- Μεγάλη Γωνία Διανομής Αέρα 70cm
- Δυνατός Συμπιεστής (6sec → 65Hz)
- Speedy Cool Fan 40sec
- Speedy Heat Fan 60sec
- Low Ambient Heating (-25°C)
- High Ambient Cooling (+50°C)
- Turbo Mode
- Κάθετη Ταλάντωση Περσίδων
- Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C
- Αυτόματη Επανεκκίνηση

Άνεση

- Διπλή Περσίδα – Twin Flap με:
 - 7.928 μικρό-οπές
 - 3 θέσεις επιλογής
- S-Wing 2 αντίθετες πλαϊνές εκτροπές αέρος 360°
- Πολύ χαμηλός θόρυβος 19dB
- Τεχνολογία GA Stepless
- Do Not Disturb
- Anti-cold air
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Έξυπνες Τεχνολογίες

- Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου
- Έλεγχος Υγρασίας (30% ~90%)
- Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
- Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου
- Λειτουργία Sweet Dreams
- Λειτουργία Active Clean
- Μνήμη θέσης περσίδων
- Follow Me
- Έξυπνη Διάγνωση

Αντοχή/Αξιοπιστία

- Περίβλημα Diamond Cabinet
- Προστασία Golden Fin
- Χρήση Έκτακτης Ανάγκης
- Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού

Καθαρού Άερα

- Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
- Φίλτρο Ιονισμού
- Φίλτρο Τριπλής Δράσης

Κατανάλωση

- Τεχνολογία Gear Change
- iECO

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ



Φορητοί Αφυγραντήρες DE - DF



Κωδικός:	MDDE-10DEN7-QA3	MDDF-16DEN7-QA3_wifi	MDDF-20DEN7-QA3_wifi
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:			
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290
Τροφοδοσία Ισχύος (Θ 27οC, ΣΥ 60%)	200W	270W	280W
Ρεύμα Λειτουργίας	1,2A	1,7A	1,7A
Αφύγρανση	10L/day	16L/day	20L/day
Χωρητικότητα Δοχείου	2,0L	3,0L	3,0L
Παροχή Αέρα (High/Medium/Low) m3/h	100/-/-	150/122/74	168/125/99
Επίπεδο Θορύβου (High/Medium/Low)	42dB(A)	46/43/37dB(A)	46/43/37dB(A)
Θερμοκρασία Λειτουργίας	5-32οC	5-32οC	5-32οC
Λειτουργίες:			
Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων	-	v	v
Έλεγχος Wi-Fi (προεγκατεστημένο USB kit)	-	v	v
Φίλτρο Bio	-	v	v
Αυτοδιάγνωση & Αυτοπροστασία	-	v	v
Έξυπνη Αφύγρανση	-	v	v
Ένδειξη γεμάτου δοχείου & Προστασία Υπερχείλισης	v	v	v
Αυτόματη Απόψυξη	v	v	v
Αυτόματη Επανεκκίνηση	v	v	v
Χρονοδιακόπτης	-	v	v
Προστασία Golden Fin	v	v	v
Επιπλέον:			
Οθόνη LED	-	v	v
Ροδάκια Εύκολης Μεταφοράς	v	v	v
Βοηθητική Λαβή Μεταφοράς	v	v	v
Διαστάσεις, Βάρος:			
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) mm	300x237x413	350x245x510	350x245x510
Βάρος kg	11,0	15	15,1
EAN Codes	5207060709927	5207060709934	5207060709941
ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	202	288	307
ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)	1.71	2.33	2.33
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)	139	209	239

Εγγύηση Προμηθευτή: 3 Χρόνια



34 χρόνια
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ



FG EUROPE A.E.

Λεωφ. Βουλιαγμένης 128
166 74, Γλυφάδα, Αθήνα
Τηλ: 210 9696 500
www.fgeurope.gr

SERVICE

Για κλήσεις από κινητά: 210 9608 989
Για κλήσεις από σταθερά: 210 9697 450 & 801 11 89 999
(χρέωση 1 αστική μονάδα)
Email: fge.service@fgeurope.gr
Ανταλλακτικά: ac.spares@fgeurope.gr